



**MANUAL DE  
PROGRAMACIÓN  
INDICADOR DE  
BATERIA K5**

Ver.1.0 MAR-26

**ÍNDICE**


1	INSTRUCCIONES	2
---	---------------	---

---



# 1 INSTRUCCIONES

## PROGRAMAR VOLTÍMETRO

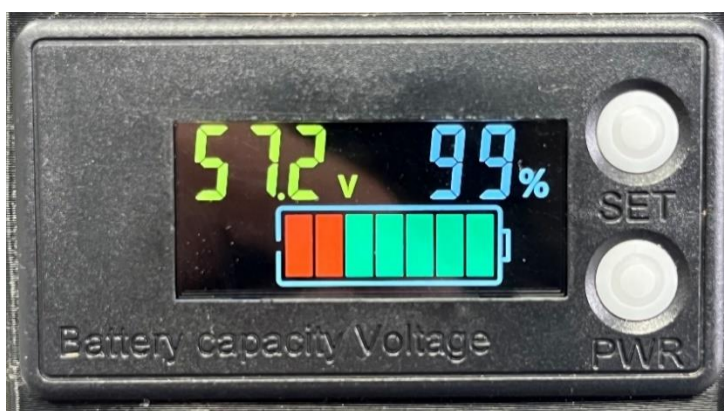

- 1.1. Primero de todo nos encontraremos con esta pantalla, para programar el voltímetro debemos presionar el botón "SET" durante 2 segundos. Nos encontraremos con la siguiente pantalla:




- 1.2. En este caso tenemos "00" parpadeando, se debe presionar "SET" para pasar a la siguiente pantalla".



- 1.3. Nos aparecerá la siguiente pantalla. Debemos hacer lo mismo, presionar "SET", y nos saldrá la siguiente pantalla:



- 1.4. Haremos el mismo procedimiento, presionamos "SET". Ahora nos aparecerá la siguiente pantalla:

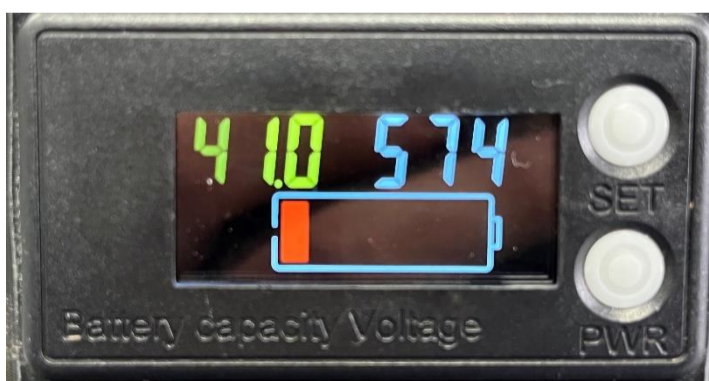

Ahora tendremos que conseguir que aparezca "41.0" a la izquierda y "574" a la derecha. Para ello haremos lo siguiente, el número parpadeando es el que podemos cambiar, eso lo haremos mediante "PWR". Una vez tengamos el número deseado pasaremos al siguiente número, esto lo haremos presionando "PWR" durante 3 segundos, se verá que pasa al siguiente dígito. Esto lo haremos con todos hasta conseguir los números deseados. Una vez tengamos todo, volveremos a presionar "SET".




1.5. Nos aparecerá la siguiente pantalla:




Una vez tengamos esta pantalla debemos tener "OFF" a la derecha, si no aparece, debemos presionar "PWR" hasta conseguirlo. Cuando lo tengamos listo, presionamos "SET".

1.6. Aparecerá la siguiente pantalla.

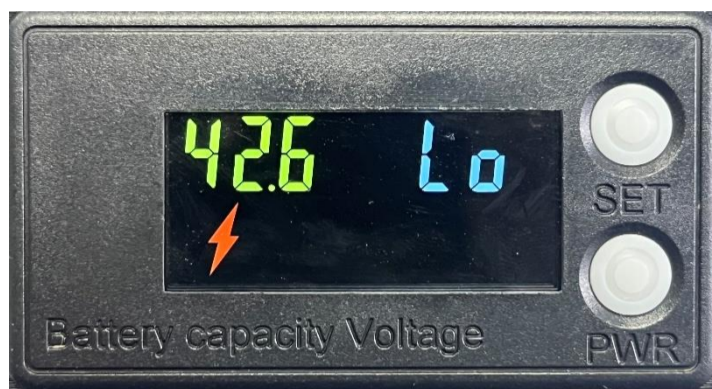

En esta fase, debemos tener "42.6" a la izquierda. Para modificar el dígito presionamos "PWR", y para avanzar al siguiente dígito presionamos "PWR" durante 3 segundos. Una vez lo tengamos listo, presionamos "SET".

1.7. Avanzamos a la siguiente pantalla:

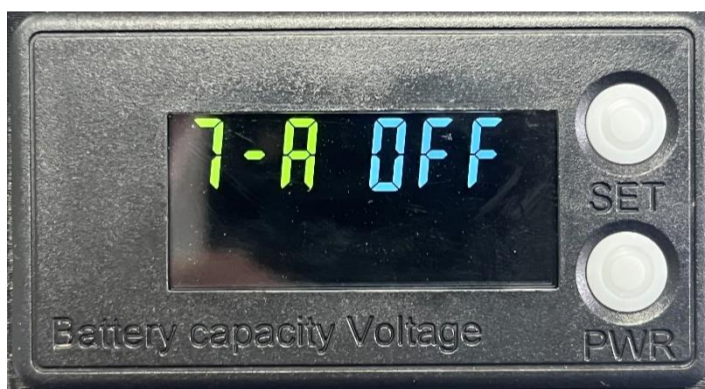

Ahora en esta pantalla debe aparecer "OFF" a la derecha, podemos modificarlo presionando "PWR". Una vez lo tengamos listo presionamos "SET" durante dos segundos y aparecerá la pantalla principal. Ya tenemos nuestro voltímetro programado.



